



Ultrabond Eco 540



GREEN INNOVATION

Ekoloģiska akrila bāzes ūdens dispersijas līme linoleja segumu pielīmēšanai

PIELIETOJUMS:

Ultrabond Eco 540 ir izmantojams grīdu segumu pielīmēšanai iekštelpās uz mitruma absorbējošām, bet ūdens izturīgām virsmām. Ar **Ultrabond Eco 540** ieteicams pielīmēt sekojošus segumus:

- dabisko vai sintētisko linoleju ar džutas pamatni;
- dabiskā un sintētiskā korķa linoleju;
- dabisko kokosšķiedru un kokosšķiedru segumu ar lateksa pamatni;
- dabiskā korķa sienu segumus.

TEHNISKAIS APRAKSTS

Ultrabond Eco 540 ir šķīdinātāju nesaturoša sintētisko polimēru bāzes ūdens dispersijas līme gaiši bēšā krāsā. Tā ir lietošanai gatava un uzklājama vienā kārtā.

Ultrabond Eco 540 nav uzliesmojošs.

Ultrabond Eco 540 praktiski nesatur gaistošas vielas, tādēļ tas nav toksisks un nelabvēlīgi neietekmē cilvēka veselību.

Ultrabond Eco 540 ir viegli uzklājams. Ja apkārtējās vides temperatūra ir +23°C, to nepieciešams izstrādāt 20-30 min. laikā.

Ultrabond Eco 540 ir speciāli radīts linoleja instalēšanai vietās, kuras pakļautas paaugstinātai noslodzei.

Ultrabond Eco 540 ir noturīgs pret triecienu slodzi.

IETEIKUMI

- Optimālā darba temperatūra ir no +15 līdz +35°C.
- Neklāt līmi uz mitrām virsmām vai virsmām, kuras pakļautas kapilārā mitruma iedarbībai.

VIRSMAS SAGATAVOŠANA

Virsmai jābūt līdzenai, pilnībā sausai, noturīgai, attīrītai no putekļiem, krāsas, vaska, eļļas, rūsas, ģipša paliekām un nesaistītām materiāla daļiņām. Materiāla plaisām jābūt aizpildītām un virsmas defektiem novērstiem.

Virsmas mitrumu pārbaudīt ar karbīda vai elektrisko mitruma mērītāju, paturot prātā, ka šī metode dod tikai aptuvenus rezultātus. Pārliedzināties, ka pamatne nav pakļauta kapilārā mitruma iedarbībai. Maksimālais pieļaujamais mitruma daudzums cementu saturošām virsmām ir 2,5-3%, savukārt ģipsi un anhidrītu saturošām virsmām - 0,5%.

Zem tā saucamajām "peldošajām" grīdām nepieciešams izveidot tvaika barjeru, lai izvairītos no kapilārā mitruma iedarbības. Tāpat tvaika barjeru izveidot tajos gadījumos, kad segumus paredzēts instalēt uz vieglbetona plāksnēm vai betona plāksnēm, kuras izveidotas tieši virs grunts.

Cementu saturošas pamatnes izlīdzināt un virsmās esošās plaisas aizpildīt ar piemērotiem MAPEI materiāliem, atbilstoši tehniskajiem aprakstiem.

LĪMES UZKLĀŠANA

Ultrabond Eco 540 līmi uzklāt uz pamatnes ar

Ultrabond **Eco 540**



Linoleja (ar koka
 pamatni) pielīmēšana
 Pirelli debesskrāpī -
 Itālijā

TEHNISKIE DATI	
PRODUKTA APRAKSTS	
Konsistence:	pastveida
Krāsa:	gaiši bēša
Tilpummasa (g/cm ³):	1,20
pH- līmenis:	9,5
Sausais atlikums (%):	69
Brookfielda viskozitāte (mPa·s):	50.000 (C # - 5 RPM)
Uzglabāšana:	24 mēn. oriģinālā, neatvērtā iepakojumā. Pasargāt no sala iedarbibas
Bīstamība veselībai saskaņā ar EC 1999/45:	nav bīstams. Papildus informāciju skatīt uz iepakojuma, sadaļā Darba drošība un produkta Drošības datu lapās
EMICODE:	EC1 - ļoti zema emisija
Muitas kods:	3506 91 00
IZSTRĀDES DATI (+23°C, W = 50%)	
Darba temperatūra:	no +15°C līdz +35°C
Nogaidīšanas laiks:	no 0 līdz 10 min.
Izstrādes laiks:	20-30 min.
Gatavs nelielai mehāniskai slodzei:	apm. pēc 3 st.
Gatavs ekspluatācijai:	pēc 24 st.
ĪPAŠĪBAS	
Mitruma izturība:	ļoti laba
Noturība pret novecošanos:	teicama
Noturība pret eļļām un šķīdinātājiem:	apmierinoša
Noturība pret skābēm un sārmēm:	laba
Noturība pret triecieniem:	laba
Apsildāmās grīdas:	piemērots
Adhēzija, 90°, EN 1372: – ar linoleju (N/mm):	1,5

špakteļlāpstiņu tik biežā kārtā, lai līme nosegtu grīdas seguma aizmugurējo daļu visā tā platībā. Špakteļlāpstiņas izvēle ir atkarīga no pamatnes kvalitātes un lidzenuma, kā arī no pielīmējamā seguma pamatnes.

Ultrabond Eco 540 uzklāt uz pamatnes tik lielā laukumā, lai grīdas segumu paspētu uzlīmēt 15 min. laikā pēc līmes uzklāšanas.

GRĪDU SEGUMU PIELĪMĒŠANA

Sekot grīdas segumu ražotāju izdotajām instrukcijām par seguma ieklāšanas procedūrām. Pārliecināties, ka grīdas segums ir pietiekami aklimatizējies noteiktā temperatūrā atbilstoši ražotāja rekomendācijām. Uz pamatnes uzklāt līmi un nogaidīt nepieciešamo laiku (līdz 10 min.).

Grīdas segumu pielīmēt pie pamatnes 20-30 min laikā.

Ja nepieciešams instalēt deformētu linoleju vai linoleju, kas grūti padodas aklimatizācijas procesam, pēc līmes uzklāšanas uz pamatnes un pirms linoleja pielīmēšanas nogaidīt maksimāli pieļaujamo laiku.

Tūlīt pēc seguma pielīmēšanas, virsmu piespiest un izlīdzināt ar koka rīvdēli vai smagāku rullīti virzienā no centra uz malām. Tādā veidā iespējams nodrošināt maksimālu seguma adhēziju ar pamatni un izvairīties no gaisa burbuļu veidošanās.

Ja nepieciešams, procesu atkārtot.

DARBARĪKU TĪRĪŠANA

Nesacietējušu **Ultrabond Eco 540** līmi no rokām un instrumentiem iespējams nomazgāt ar ūdeni. Sacietējušu līmi notīrīt ar spirtu vai **Pulicol**.

PATĒRIŅŠ

Līmes patēriņš atkarīgs no pamatnes un seguma īpašībām, kā arī no instrumentiem, kurus izmanto līmes uzklāšanai. Vidējais patēriņš ir no 0,3 līdz 0,5 kg/m².

IEPAKOJUMS

Ultrabond Eco 540 līme iepakota 16 kg iepakojumā.

UZGLABĀŠANA

Uzglabāt 24 mēnešus neatvērtā, oriģinālā iepakojumā. Neuzglabāt vietās, kur temperatūra ir zemāka par 0°C. Izvairīties no produkta sasalšanas tā transportēšanas laikā.

DARBA DROŠĪBA


Atbilstoši spēkā esošai likumdošanai un klasifikācijai **Ultrabond Eco 540** netiek klasificēts kā bīstams produkts. Tomēr, strādājot ar šo produktu, ieteicams ievērot visus nosacījumus, kuri tiek izvirzīti strādājot ar ķīmiskām vielām. Drošības datu lapa ir pieejama pēc pieprasījuma.

TIKAI PROFESIONĀLAI IZMANTOŠANAI.

UZMANĪBU!

Tikai profesionālai izmantošanai.
Tehniskie dati un ieteikumi, kas norādīti šajā produkta aprakstā, balstīti uz patreizējām zināšanām un pieredzi. Visa iepriekšminētā informācija dod ieteikumus un ir pakļauta izvērtēšanai.

Ikvienam, kas izmanto šo produktu, ir iepriekš jāpārliecinās, ka izvēlētais produkts ir piemērots attiecīgajam nolūkam. Lietotājam ir jāuzņemas visa atbildība gadījumā, ja produkts tiek izmantots citiem mērķiem nekā tas paredzēts vai arī tiek nepareizi pielietots. Visa piegāde no MAPEI S.p.A. notiek saskaņā ar konkrētajā brīdī spēkā esošajiem pārdošanas un piegādes noteikumiem, kas tiek apstiprināti pasūtījuma veikšanas laikā.

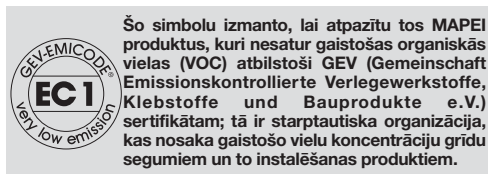

Visa iepriekšminētā informācija dod ieteikumus un ir pakļauta izvērtēšanai
www.mapei.com

**Ultrabond
Eco 540**



(LV) A.G. BETA

Tehniskie dati un ieteikumi, kas norādīti šajā produkta aprakstā,
balstīti uz patreizējām zināšanām un pieredzi.

RAŽOTĀJS:

Mapei S.p.A., Via Cafiero 22, 20158 Milan, Italy

IZPLATĪTĀJS:

SIA "Velve M.S. Tehnoloģijas", Ganību dambis 31, LV 1005, Rīga
tālr.: 67460990, fakss: 67460996, mājas lapa: www.velvemst.lv



264-8-2008