


MALECH

Akrila sveķu bāzes gruntēšanas sastāvs. Gludas apdares izveidi un adhēziju veicinošs sastāvs

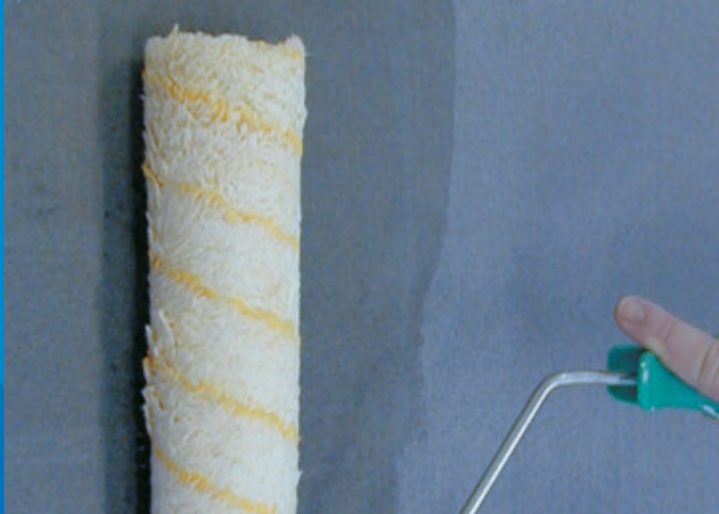

PIELIETOJUMS

Malech ir gruntēšanas sastāvs vertikālām virsmām (betona virsmas vai ar cementa bāzes sastāviem atjaunotas virsmas) pirms tonēto dekoratīvo pārklājumu izveides ar **Elastocolor**, **Quarzolite** un **Colorite** grupas produktiem. Gruntēšanas sastāvs izlīdzina virsmas absorbētspēju un uzlabo adhēziju.

Malech var tikt izmantots kā gruntēšanas sastāvs **Aquaflex System** izveidē, pirms **Aquaflex** uzklāšanas uz azbestu saturošām pamatnēm.

Pielietojuma piemēri

- Sacietējušu, jaunu vai vecu apmetumu apstrādei ar gruntēšanas sastāvu pirms krāsaino dekoratīvo pārklājumu izveides ar **Elastocolor** vai **Quarzolite** grupas produktiem.
- Iepriekš krāsotu pamatņu apstrādei, arī tādu, kurām izmantotas kaļķu bāzes krāsas, pirms dekoratīvo pārklājumu izveides ar **Elastocolor**, **Quarzolite** vai **Colorite** grupas produktiem.
- Pamatņu gruntēšanai iekštelpās vai slikti vēdināmās telpās pirms **Elastocolor**, **Quarzolite** vai **Colorite** uzklāšanas, jo **Malech** nepiemīt aromāts.

TEHNISKAIS APRAKSTS

Malech ir mikronizēta akrila bāzes ūdens dispersijas gruntēšanas sastāvs, kura iesūkšanās spēja pamatnē ir daudzkārt augstāka nekā citiem ūdens dispersijas gruntēšanas sastāviem.

Malech nesatur šķīdinātājus un tam nepiemīt nepatīkama smaka, līdz ar to tas ir piemērots lietošanai iekštelpās un slikti vēdināmās vietās.

Pateicoties **Malech** īpašajam sastāvam, tas nostiprina arī tādas virsmas, uz kurām ir kaļķu paliekas. Tā kā **Malech** var ļoti dziļi iesūkties apstrādātajā pamatnē, tas ierobežo izsālījumu veidošanos uz virsmas.

IETEIKUMI

- Neklāt **Malech** uz metāla virsmām.
- Neklāt **Malech** uz mitrām virsmām.
- Nestrādāt ar **Malech**, ja apkārtējās vides temperatūra ir zemāka par +5°C.

DARBA APRAKSTS

Pamatnes sagatavošana

Jaunizveidotām virsmām pirms krāsošanas ir jābūt pietiekami nocietējušām, tīrām un sausām. Virsmas attīrīt no eļļām un smērvielām, kā arī no nesaistītām materiāla daļiņām.

Ja nepieciešams, veikt labojumus ar piemērotām remontjāvām.
Aizpildīt virsmas poras un izlīdzināt virsmu, ja tas ir nepieciešams.

Produkta sagatavošana

- **Iekšdarbiem:** Atšķaidīt **Malech** ar ūdeni mainīgā proporcijā atkarībā no pamatnes veida. Parasti ieteicams atšķaidīt **Malech** ar ūdeni proporcijā 1/1 vairāk absorbējošām pamatnēm un 1/2 mazāk absorbējošām pamatnēm, lai izvairītos no stiklveida virsmas pārklājuma veidošanās.
- **Ārdarbiem:** **Malech** ir pielietojams neatšķaidīts porainu un ļoti absorbējošu pamatņu gadījumā. Citu veidu pamatņu apstrādei **Malech** atšķaidīt ar līdz 50 % ūdens, atbilstoši uzsūktspējai, lai izvairītos no stiklveida virsmas pārklājuma veidošanās.

Produkta uzklāšana

Pirms lietošanas **Malech** samaisīt un uz virsmas uzklāt ar saru otu, rullīti vai pulverizatoru.
Sargāt virsmu no lietus iedarbības pirmās 12 st. pēc sastāva uzklāšanas.
Atkarībā no apkārtējās vides apstākļiem, ar **Malech** apstrādāto virsmu iespējams krāsot pēc 12 - 24 st.

TĪRĪŠANA

Saru otas, rullīšus, pulverizatorus vai bezgaisa pistoles var nomazgāt ar ūdeni, pirms produkts nožūst.

PATĒRIŅŠ

0,10 - 0,15 kg/m² atkarībā no virsmas porainības.

IEPAKOJUMS

10 un 2 kg iepakojumi.

UZGLABĀŠANA

Uzglabāt 24 mēn. sausā vietā, oriģinālajā iepakojumā, pie temperatūras no +5°C līdz +30°C.

DROŠĪBAS INSTRUKCIJAS SAGATAVOJOT UN STRĀDĀJOT AR PRODUKTU

Norādījumi produktu drošai lietošanai atrodami jaunākajās DDL versijās, kas atrodamas mājas lapā www.mapei.no

TIKAI PROFESIONĀLAI IZMANTOŠANAI.

TEHNISKIE DATI (tipiskās vērtības)

PRODUKTA APRAKSTS

Konsistence:	šķidrums
Krāsa:	caurspīdīgs
Blīvums (ISO 2811-1):	apm. 1,01 g/cm ³
Sausais atlikums, svara daļas (ISO 3251):	apm. 15 %
EMICODE:	EC1 Plus - ļoti zema emisija

UZKLĀŠANAS DATI

Atšķaidīšana:
– Iekšdarbiem:
– Ārdarbiem:

· ar 100 % vai 200 % ūdens atkarībā no pamatnes
uzsūktspējas
· neatšķaidītu vai ar līdz 50 % ūdens, atkarībā no
pamatnes uzsūktspējas

Gaidīšanas laiks pirms krāsošanas:

12 - 24 stundas atkarībā no mitruma un
temperatūras apstākļiem, un jebkurā gadījumā tikai
tad, ja iepriekšējais slānis ir pilnīgi nožuvis

Darba temperatūra:

no +5°C līdz +35°C

NOCIETĒJUŠA SLĀŅA ĪPAŠĪBAS

GOS saturs gatavam produktam
(Eiropas Direktīva 2004/42/EK):

≤ 5 g/l

UZMANĪBU!

Tehniskie dati un ieteikumi, kas norādīti šajā produkta aprakstā balstīti uz patreizējām zināšanām un pieredzi. Visa iepriekšminētā informācija dod ieteikumus un ir pakļauta izvērtēšanai. Ikvienam, kas izmanto šo produktu, ir iepriekš jāpārliedz, ka izvēlētais produkts ir piemērots attiecīgajam nolūkam. Lietotājam ir jāuzņemas visa atbildība gadījumā, ja produkts tiek izmantots citiem mērķiem nekā tas paredzēts vai arī tiek nepareizi pielietots.

Sīkāku informāciju meklēt produkta Tehnisko datu lapās, kas pieejamas mūsu mājas lapā www.mapei.no

IEVĒRĪBAI!

Šīs Tehnisko datu lapas saturs var tikt iekopēts citā ar projektu saistītā dokumentācijā, tomēr iegūtais dokuments nav uzskatāms par papildinājumu un neaizstāj aktuālo produkta Tehnisko datu lapu, MAPEI produkta iestrādes brīdī. Jaunāko un aktuālāko Tehnisko datu lapu iespējams lejuplādēt ražotāja mājaslapā www.mapei.no

JEBKURI TEHNISKO DATU LAPAS FORMULĒJUMA VAI PRASĪBU GROZĪJUMI ATBRĪVO MAPEI NO ATBILDĪBAS.

543-11-2023-lv

Šeit publicēto tekstu, fotogrāfiju un ilustrāciju pārpublicēšana ir aizliegta, un par šādu darbību var tikt ierosināta krimināllieta.

