

## EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA No: CPR-NO1/0037

1. Unikāls izstrādājuma tipa identifikācijas numurs: **MAPECOAT CFS**
2. Tipa, partijas vai sērijas numurs vai kāds cits būvizstrādājuma identifikācijas elements, kā noteikts 11. panta 4. punktā: **Produkts virsmu aizsardzībai - Pārklājums**
3. Būvizstrādājuma paredzētais izmantojums vai izmantojumi saskaņā ar piemērojamo saskaņoto tehnisko specifikāciju, kā paredzējis ražotājs:

**Produkts, kas paredzēts virsmu aizsardzībai – pārklājums**

**Aizsardzība pret iesūkšanos pamatnē, Mitruma kontrole, Paaugstina noturību**

4. Ražotāja nosaukums, reģistrētais komercnosaukums vai reģistrētā preču zīme un kontaktadrese, kā noteikts 11. panta 5. punktā: **MAPEI AS – Vallsetvegen, 6 – 2120 Sagstua (Norway) www.mapei.no**
5. Vajadzības gadījumā tā pilnvarotā pārstāvja vārds un kontaktadrese, kura pilnvaras attiecas uz 12. panta 2. punktā nosauktajiem uzdevumiem: **Nav piemērojams**
6. Eksploatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes sistēma vai sistēmas, kā noteikts V pielikumā: **Sistēma 2+**  
**Sistēma 4, uguns noturības noteikšanai**
7. Gadījumā, ja eksploatācijas īpašību deklarācija attiecas uz būvizstrādājumu, kuram ir saskaņotais standarts: **Izpildinstitūcija nr. 1071 Sintef Building and Infrastructure veikusi sākotnējo ražotnes un ražošanas kvalitātes kontroles un uzraudzības pārbaudi, novērošanu un novērtēšanu, saskaņā ar sistēmu 2+ un ir izsniegusi rūpnīcas ražošanas kontroles atbilstības sertifikātu No. 1071– CPD – 1674.**
8. Gadījumā, ja eksploatācijas īpašību deklarācija attiecas uz būvizstrādājumu, kuram ir izdots Eiropas tehniskais novērtējums: **Nav piemērojams**
9. Deklarētās eksploatācijas īpašības

Būtiskie raksturlielumi	Eksploatācijas īpašības	Saskaņota tehniskā specifikācija
<b>CO2 caurlaidība</b> <b>Ūdens tvaiku caurlaidība</b> <b>Kapilārā absorbētspēja un ūdens caurlaidība</b> <b>Adhēzijas stiprība pie atraušanas</b> <b>Uguns noturība</b> <b>Bīstamas sastāvdaļas</b>	<b>Sd &gt; 50 m</b> <b>Klase III</b> <b>w &lt; 0,01 kg/m<sup>2</sup>*h<sup>0,5</sup></b> <b>&gt;0,8 (0,5) N/mm<sup>2</sup></b> <b>F</b> <b>NPD</b>	<b>EN 1504-2:2004</b>

10. Pielikuma 1. un 2. punktā norādītā izstrādājuma eksploatācijas īpašības atbilst 9. punktā norādītajām deklarētajām eksploatācijas īpašībām.

Par šo izdoto eksploatācijas īpašību deklarāciju ir atbildīgs vienīgi 4. punktā norādītais ražotājs.

Parakstīts ražotāja vārdā:

**Trond Hagerud – Managing director**



(vārds, uzvārds, amats)

Sagstua, 01/07/2013

(izdošanas vieta un datums)

(paraksts)

## CE MARKING according to CPR 305/2011 and EN 1504-2:2004

 1071 0767	 Vallsetvegen 6, 2120 Sagstua (Norway) www.mapei.no												
<p style="text-align: center;">13 CPR-NO1/0037 EN 1504-2:2004 MAPECOAT CFS</p> <p style="text-align: center;"><i>Produkts, kas paredzēts virsmu aizsardzībai – pārklājums Aizsardzība pret iesūkšanos pamatnē, Mitruma kontrole, Paaugstina noturību</i></p> <table border="0" data-bbox="256 1245 1185 1447"><tr><td>CO2 caurlaidība</td><td>Sd &gt; 50 m</td></tr><tr><td>Ūdens tvaiku caurlaidība</td><td>Klase III</td></tr><tr><td>Kapilārā absorbētspēja un ūdens caurlaidība</td><td>w &lt; 0,01 kg/m<sup>2</sup>*h0,5</td></tr><tr><td>Adhēzijas stiprība pie atraušanas</td><td>&gt;0,8 (0,5) N/mm<sup>2</sup></td></tr><tr><td>Uguns noturība</td><td>F</td></tr><tr><td>Bīstamas sastāvdaļas</td><td>NPD</td></tr></table>		CO2 caurlaidība	Sd > 50 m	Ūdens tvaiku caurlaidība	Klase III	Kapilārā absorbētspēja un ūdens caurlaidība	w < 0,01 kg/m <sup>2</sup> *h0,5	Adhēzijas stiprība pie atraušanas	>0,8 (0,5) N/mm <sup>2</sup>	Uguns noturība	F	Bīstamas sastāvdaļas	NPD
CO2 caurlaidība	Sd > 50 m												
Ūdens tvaiku caurlaidība	Klase III												
Kapilārā absorbētspēja un ūdens caurlaidība	w < 0,01 kg/m <sup>2</sup> *h0,5												
Adhēzijas stiprība pie atraušanas	>0,8 (0,5) N/mm <sup>2</sup>												
Uguns noturība	F												
Bīstamas sastāvdaļas	NPD												

## Declaration of performance: No. CPR-NO1/0037

1. Unique identification code of the product-type: **MAPECOAT CFS**
2. Type, batch or serial number or any other element allowing identification of the construction product as required under Article 11(4) of the CPR:

### **SURFACE PROTECTION PRODUCT – COATING**

3. Intended use or uses of the construction product, in accordance with the applicable harmonised technical specification, as foreseen by the manufacturer:

**Intended to be used as surface protection products – coating**

**1.3 Ingress protection, 2.2 Moisture control, 8.2 Increasing resistivity**

4. Name, registered trade name or registered trade mark and contact address of the manufacturer as required under Article 11(5): **MAPEI AS – Vallsetvegen 6 – 2120 Sagstua (Norway) www.mapei.no**
5. Where applicable, name and contact address of the authorised representative whose mandate covers the tasks specified in Article 12(2): **Not applicable**
6. System or systems of assessment and verification of constancy of performance of the construction product as set out in Annex V: **System 2+**

**System 4 for reaction for fire**

7. In case of the declaration of performance concerning a construction product covered by a harmonised standard:

**The Notified Body Sintef Building and Infrastructure No. 1071, performed the initial inspection of the manufacturing plant and of factory production control and the continuous surveillance, assessment and evaluation of factory production control, under system 2+, and issued the certificates of conformity of the factory production control No. 1071– CPD – 1674.**

8. In the case the declaration of performance concerning a construction product for which a European Technical assessment has been issued: **Not applicable**
9. Declared performance

<b>Essential characteristics</b>	<b>Performance</b>	<b>Harmonised technical specification</b>
<b>Permeability to CO<sub>2</sub></b> <b>Water vapour permeability</b> <b>Capillary absorption and permeability to water</b> <b>Adhesion strength by pull off test</b> <b>Reaction to fire</b> <b>Dangerous substances</b>	<b>Sd &gt; 50 m</b> <b>Class III</b> <b>w &lt; 0,01 kg/m<sup>2</sup>*h<sup>0,5</sup></b> <b>&gt;0,8 (0,5) N/mm<sup>2</sup></b> <b>F</b> <b>NPD</b>	<b>EN 1504-2:2004</b>

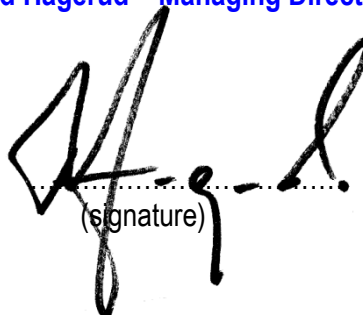
10. The performance of the product identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared performance in point 9.

This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 4.



Signed for and on behalf of the manufacturer by: **Trond Hagerud – Managing Director**

**Sagstua, 01/07/2013**

(place and date of issue)

  
(signature)

# CE MARKING according to CPR 305/2011 and EN 1504-2:2002

 1071	 <b>MAPEI</b> Vallsetvegen 6, 2120 Sagstua (Norway) <a href="http://www.mapei.no">www.mapei.no</a>												
<p>13</p> <p><b>CRP-NO1/0037</b></p> <p><b>EN 1504-2:2004</b></p> <p><b>MAPECOAT CFS</b></p> <p>Intended to be used as surface protection products – coating</p> <p>1.3 Ingress protection</p> <p>2.2 Moisture control</p> <p>8.2 Increasing resistivity</p> <table data-bbox="379 974 1181 1388"><tr><td>Permeability to CO<sub>2</sub></td><td>S<sub>d</sub> &gt; 50 m</td></tr><tr><td>Water vapour permeability</td><td>Class III</td></tr><tr><td>Capillary absorption and permeability to water</td><td>w &lt; 0,01 kg/m<sup>2</sup>*h<sup>0,5</sup></td></tr><tr><td>Adhesion strength by pull off test</td><td>&gt;0,8(0,5) N/mm<sup>2</sup></td></tr><tr><td>Reaction to fire</td><td>F</td></tr><tr><td>Dangerous substances</td><td>NPD</td></tr></table>		Permeability to CO <sub>2</sub>	S <sub>d</sub> > 50 m	Water vapour permeability	Class III	Capillary absorption and permeability to water	w < 0,01 kg/m <sup>2</sup> *h <sup>0,5</sup>	Adhesion strength by pull off test	>0,8(0,5) N/mm <sup>2</sup>	Reaction to fire	F	Dangerous substances	NPD
Permeability to CO <sub>2</sub>	S <sub>d</sub> > 50 m												
Water vapour permeability	Class III												
Capillary absorption and permeability to water	w < 0,01 kg/m <sup>2</sup> *h <sup>0,5</sup>												
Adhesion strength by pull off test	>0,8(0,5) N/mm <sup>2</sup>												
Reaction to fire	F												
Dangerous substances	NPD												